

DELTA-i



Lichtgewicht
RVS-drager



Lightweight
stainless steel beam



Leichte
Edelstahlträger



Support léger en
acier inoxydable



Delta-i is een onverslijtbare lichtgewicht RVS-drager voor roosters in kraamafdelingen en biggen opfokhokken.

De Delta-i is een speciaal gevormd RVS-profiel. Delta-i is in drie hoogtes en verschillende diktes te verkrijgen. Door de goed uitgedachte constructie is een grote vrijdragende overspanning mogelijk.

Enkele grote voordelen van de Delta-i drager:

- Onverslijtbaar
- Geleverd op juiste lengte
- Montage zonder bevestigingsmaterialen
- Restwaarde
- Productie in Nederland

Voor de montage zijn verschillende bevestigingsbeugels verkrijgbaar. Die zorgen ervoor dat Delta-i zonder bevestigingsmaterialen altijd op zijn plaats blijft zitten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons of met een van onze dealers.



Delta-i is an indestructible lightweight stainless steel beam for slats in farrowing and piglet pens.

The Delta-i is a special shaped stainless steel profile. Delta-i is available in 3 heights and several thicknesses depending on the span required. The sophisticated design and construction allows for a large cantilevered (non-supported) span.

Great benefits of the Delta-i beam:

- Indestructible
- Produced to order at the correct length
- Install without fixings
- Residual value
- Produced in the Netherlands

For easy and fast mounting various mounting brackets are available. These will ensure that the Delta-i always remains in place without fixings.

For more information about the Delta-i please contact us or one of our dealers.



Delta-i ist eine unzerstörbare leichte Edelstahlträger für Gitterböden in Abferkelbuchten und Ferkelställe.

Die Delta-I ist ein speziell geformter Edelstahl Profil. Delta-i ist zu bekommen in drei Höhen und verschiedene Dicken Wegen die ausgeklügelte Konstruktion ist ein sehr lange freitragenden Spannweite kein Problem.

Große Vorteile der Delta-i-Träger:

- Unzerstörbare
- Produziert auf Bestellung auf die richtige Länge
- Installation ohne Verschlüsse
- Restwerte
- Produktion in den Niederlanden

Für die Montage sind verschiedene Montagewinkel zur Verfügung. Dadurch ist es möglich die Delta-i ohne Schraube und Muttern zu montieren.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns oder einen unserer Händler.



Delta-i est un support inox ultra-léger et inusable pour la maternité et le sevrage.

Le profil inox du delta-i a une forme spécifique. Le delta-i est disponible en très hauteurs et différentes épaisseurs. Une portée de plus de 4 mètres ne pose aucun problème grâce à sa conception et mise en forme optimisée.

Quelques avantages majeurs du Delta-i:


- Inusable
- Longueur sur mesure
- Montage sans matériaux de fixation
- Valeur résiduelle de l'inox
- Fabriqué aux Pays-Bas

Différents étriers de fixation sont disponibles pour le montage. Ces étriers sont la garantie pour que le delta-i reste bien en place sans matériaux de fixation.

Pour plus d'informations contactez-nous ou un de nos revendeurs.



Height	Thickness	Max. length (span) in mm		
		Weaner slat 600mm	Weaner slat 800mm	Sows
80	0,8	1600	1500	--
80	1,0	2000	1800	1500
80	1,2	2400	2200	2000
80	1,5	2800	2600	2500
100	0,8	2000	1800	1600
100	1,0	2500	2500	2000
100	1,2	3000	3000	2500
100	1,5	3250	3250	2750
120	0,8	2500	2500	2000
120	1,0	3000	3000	2600
120	1,2	3500	3500	3000
120	1,5	3750	3750	3250

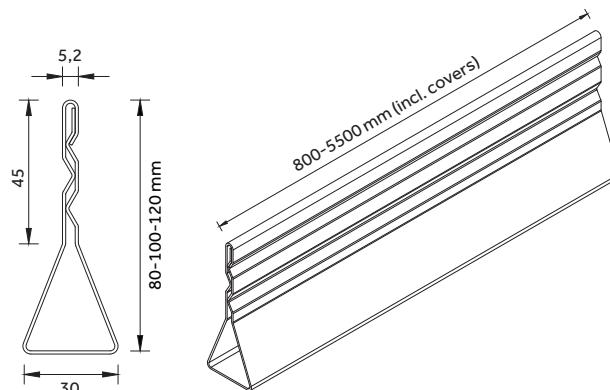

Delta-i • Everbest 66 • 5741 PM • Beek en Donk
T +31 492 465 074 • **F** +31 492 466 002 • **E** info@delta-i.nl

DELTA-i.NL